




# ELLIS

Holding Power

## PLANILHA DE DADOS

## CABIDES DE CABOS CONVEXOS

- CANTOS ARREDONDADOS REDUZEM PONTOS DE ENROSCO
- O PERFIL CONVEXO DO SUPORTE REDUZ O RISCO DE DANOS E FACILITA A FLEXÃO DO CABO
- GALVANIZADO POR ROTAÇÃO (55 MÍCRONS OU 150 MÍCRONS DE ESPESSURA) PARA BS EN ISO 1461
- VÁRIOS TAMANHOS DISPONÍVEIS
- DESENHOS PERSONALIZADOS DISPONÍVEIS
- PLACA TRASEIRA CURVADA PARA SE AJUSTAR A PAREDES DE TÚNEIS DISPONÍVEL

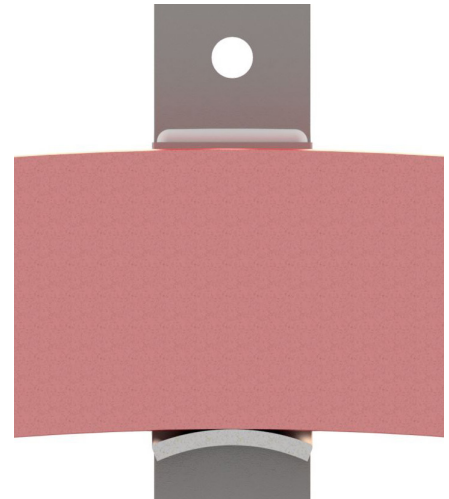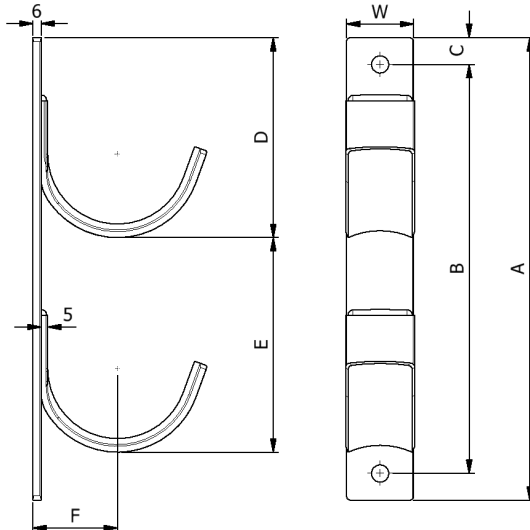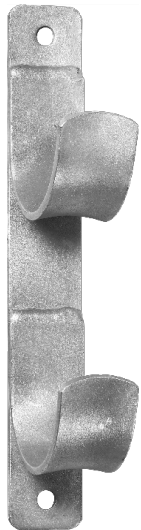

O PERFIL CONVEXO DO SUPORTE DE CABO É MAIS BENÉFICO AO CABO

NÚMERO DA PEÇA	CABO $\phi$ (MM)	Nº DE GAN-CHOS	DIMENSÕES (mm)							ORIFÍCIOS DE FIXAÇÃO	PESO (g)	CARGA DE TRABALHO SEGURA KG
			A	B	C	D	E	F	W			
CH1W1	Up to 50	1	145	105	20	105	n/a	37	40	11	490	200
CH2W1	Up to 50	2	235	195	20	105	90	37	40	11	890	200
CH3W1	Up to 50	3	325	285	20	105	90	37	40	11	1270	200
CH4W1	Up to 50	4	415	375	20	105	90	37	40	11	1670	200
CH5W1	Up to 50	5	505	465	20	105	90	37	40	11	2070	200
CH6W1	Up to 50	6	595	555	20	105	90	37	40	11	2460	200
CH1W2	51-75	1	170	130	20	130	n/a	50	50	13	750	250
CH2W2	51-75	2	295	255	20	130	125	50	50	13	1390	250
CH3W2	51-75	3	420	380	20	130	125	50	50	13	2050	250
CH4W2	51-75	4	545	505	20	130	125	50	50	13	2690	250
CH5W2	51-75	5	670	630	20	130	125	50	50	13	3340	250
CH6W2	51-75	6	795	755	20	130	125	50	50	13	3990	250
CH1W3	76-100	1	185	145	20	145	n/a	62	50	13	870	250
CH2W3	76-100	2	345	305	20	145	160	62	50	13	1670	250
CH3W3	76-100	3	505	465	20	145	160	62	50	13	2490	250
CH4W3	76-100	4	665	625	20	145	160	62	50	13	3290	250
CH5W3	76-100	5	825	785	20	145	160	62	50	13	4100	250
CH6W3	76-100	6	985	945	20	145	160	62	50	13	4900	250

\* Capacidade de carga: os suportes com várias configurações de gancho foram projetados para operar com todos os ganchos carregando sua carga máxima. Como padrão, as peças são galvanizadas por rotação de acordo com a norma bs en 1461 (55 ?M), opções de galvanização mais espessas estão disponíveis mediante solicitação. As dimensões são fornecidas com uma tolerância, consulte os desenhos detalhados para obter detalhes.

Esta planilha de dados está sujeita a alteração sem aviso prévio. As informações fornecidas aqui foram obtidas em condições laboratoriais, sendo assim, tais resultados em uso podem sofrer variações. Orifícios de fixação

ELLIS PATENTS LTD.

www.ellispatents.co.uk

EDIÇÃO 01 28/11/22

1 / 1